



NF 110

Flat Sachet Series



es

Características Técnicas: Ideal para sobres de pequeños volúmenes, 1 a 10 ml en presentaciones de 3 o 4 soldaduras; a significar su alta productividad y facilidad de operación en un espacio muy reducido.

Tipo de envases:

- Posibilidad de presentaciones en corte unitario, perforaciones intermedias o en forma de ristras.
- Formas parciales, sobres twin y toallitas

Prestaciones:

- Desbobinador servo motorizado
- Arrastre lineal
- I-connectivity
- Posibilidad de trabajar en dúplex, twin y twin dúplex
- Respetuoso con el medio ambiente.

en

Technical Features: Ideal for small sachets from volumes, from 1 to 10 ml in 3 or 4 side seal sachets. Highlights attributes are high productivity, ease of operation, on a very small space floor.

Type of packaging:

- Single sachet, twin sachet with intermediate perforations or sachet strings,
- Partial shapes, sachet twin, wipes.

Machine Features:

- Unwinder servo motor
- Linear pulling
- I-connectivity
- Upgrade to duplex operation, twin and twin duplex
- Eco Friendly

Datos técnicos
Technical data

NF 110 Simplex NF 110 Dúplex

Dimensiones del sobre (ancho x alto) mm
Sachet dimensions (width x height) mm

40x40 / 110x130 40x40 / 70x130

Volumen en c.c.
Volume in c.c.

60 20

Producción mecánica de hasta ... sobres/minuto
Mechanical production output up to ...sachet/minute

110 220

Dimensiones de la bobina
Reel dimensions
Diámetro máximo en mm
Maximum diameter in mm
Ancho máximo en mm
Maximum width in mm
Diámetro del núcleo en mm
Core diameter in mm

450 450
260 260
70 / 75 70 / 75

Consumo en kW
Consumption in kW

3.7 4.2



Datos eléctricos
Electrical data

220/400/440V // 50Hz/80Hz // 3 fases + Neutro + Masa
220/400/440Volts // 50Hz/80Hz // 3 phases+ Neutral + Mass


Peso neto en Kg
Net weight in Kg

740 840

Dimensiones de la máquina (largo x ancho x alto) en mm
Machine dimensions (length x width x height) in mm

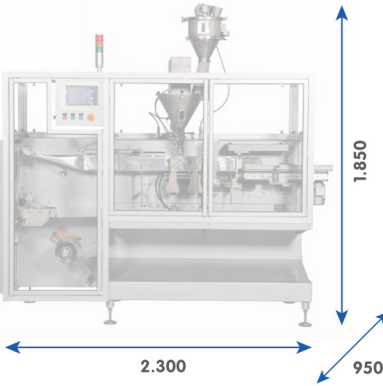

Tipos de sobre / Sachet shape type

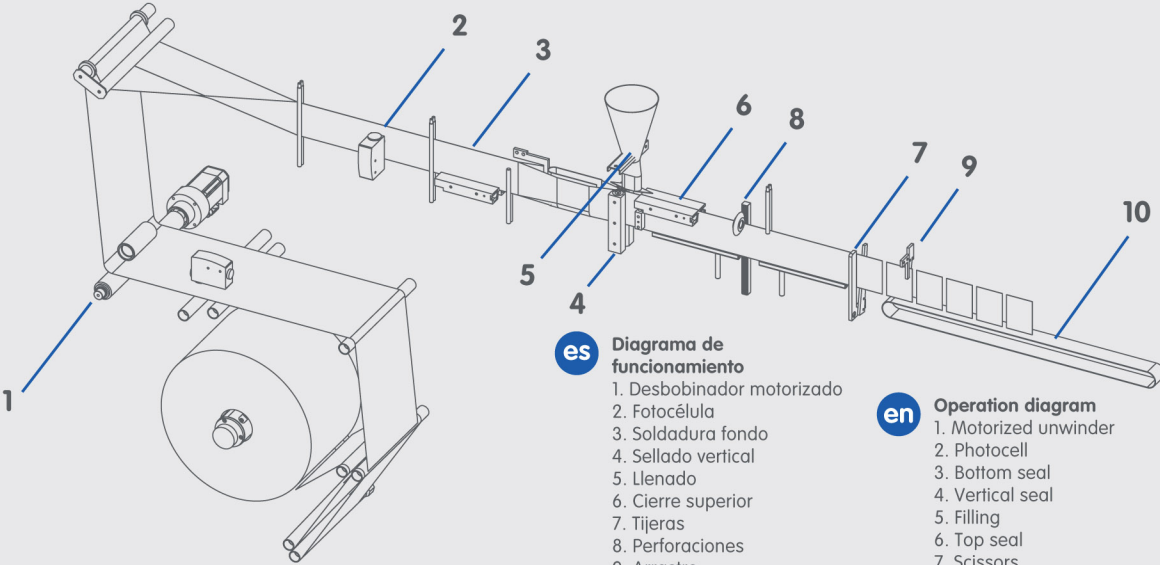

- es Diagrama de funcionamiento
- 1. Desbobinador motorizado
 - 2. Fotocélula
 - 3. Soldadura fondo
 - 4. Sellado vertical
 - 5. Llenado
 - 6. Cierre superior
 - 7. Tijeras
 - 8. Perforaciones
 - 9. Arrastre
 - 10. Cinta transportadora de salida.

- en Operation diagram
- 1. Motorized unwinder
 - 2. Photocell
 - 3. Bottom seal
 - 4. Vertical seal
 - 5. Filling
 - 6. Top seal
 - 7. Scissors
 - 8. Intermediate perforation
 - 9. Transport Pulley
 - 10. Outlet belt

U.S. Distributor:



4 Corporate Dr. 609-619-3685 | info@keyinternational.com
Cranbury, NJ 08512 www.keyinternational.com